

20 公分動態行人燈





單倒數





雙倒數


尺寸圖說：

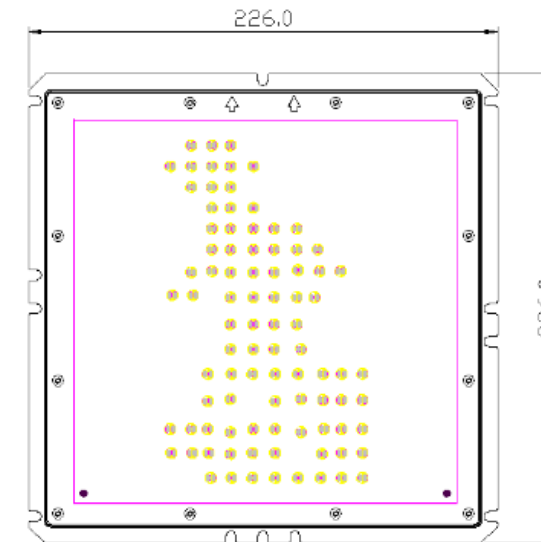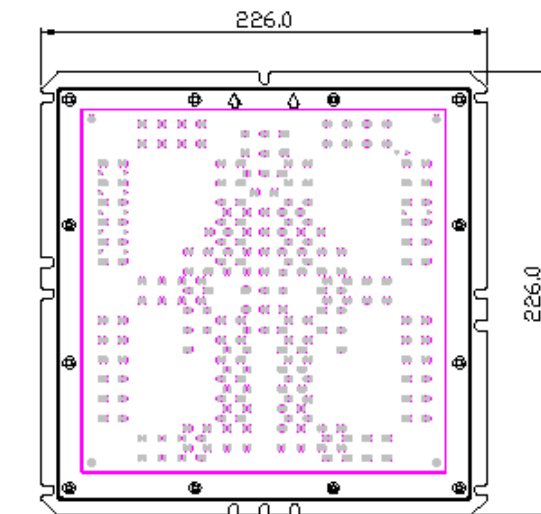

單倒數

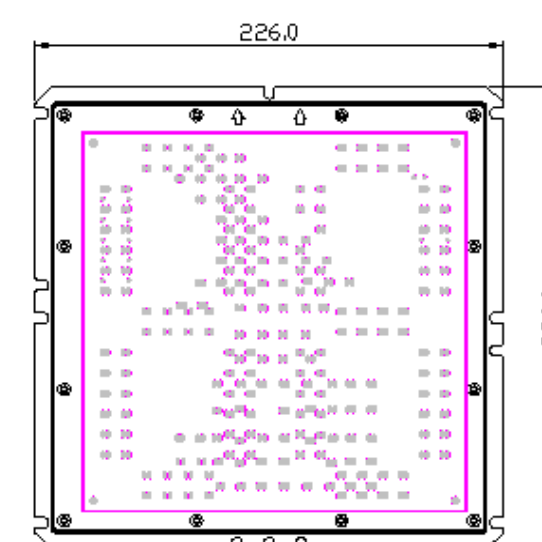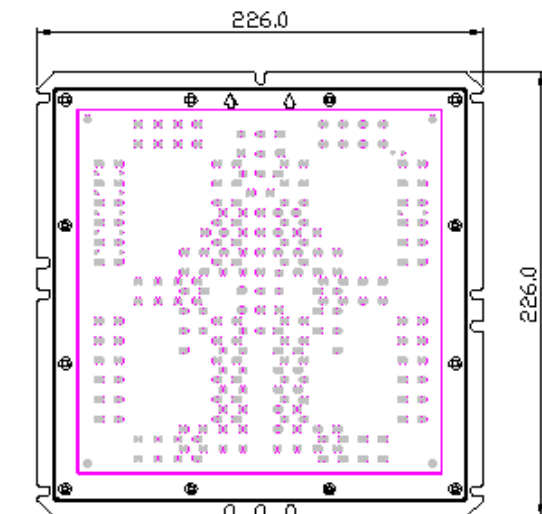

雙倒數

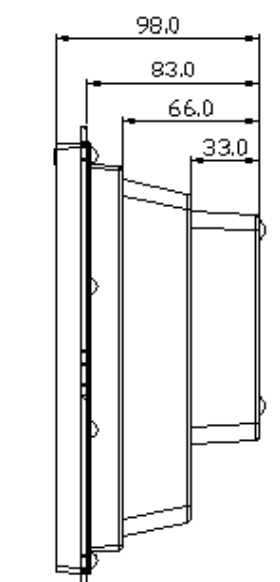

Unit: mm

操作溫度 -20 ~ +74 °C

額定電壓 80-240 VAC

消耗功率 紅人全亮 ≤ 15 W，綠人全亮 ≤ 15 W，黃數字 ≤ 15 W，（雙倒數）紅數字 ≤ 15 W

主要波長 (typical) 紅 > 618 nm，黃 585 ~ 596 nm，綠 500 ~ 508 nm

中心輝度 ≥ 1200 cd/m²，其餘各點之輝度符合 CNS14546

電磁雜訊 符合 CNS13438 Class A

防水防塵 燈面模組符合 CNS14165 IP54，燈面前罩材質為工程塑料聚碳酸酯 (Polycarbonate)，耐衝擊、耐候性佳，且抗 UV。