



行穿線投影式紅綠燈輔助號誌

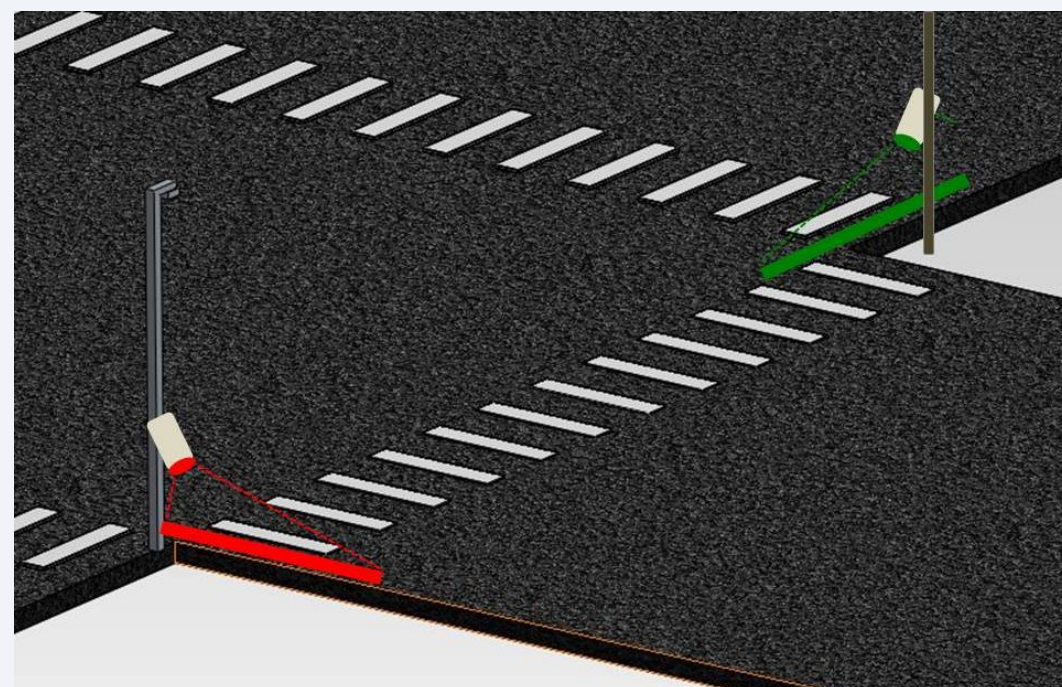

尺寸圖說：

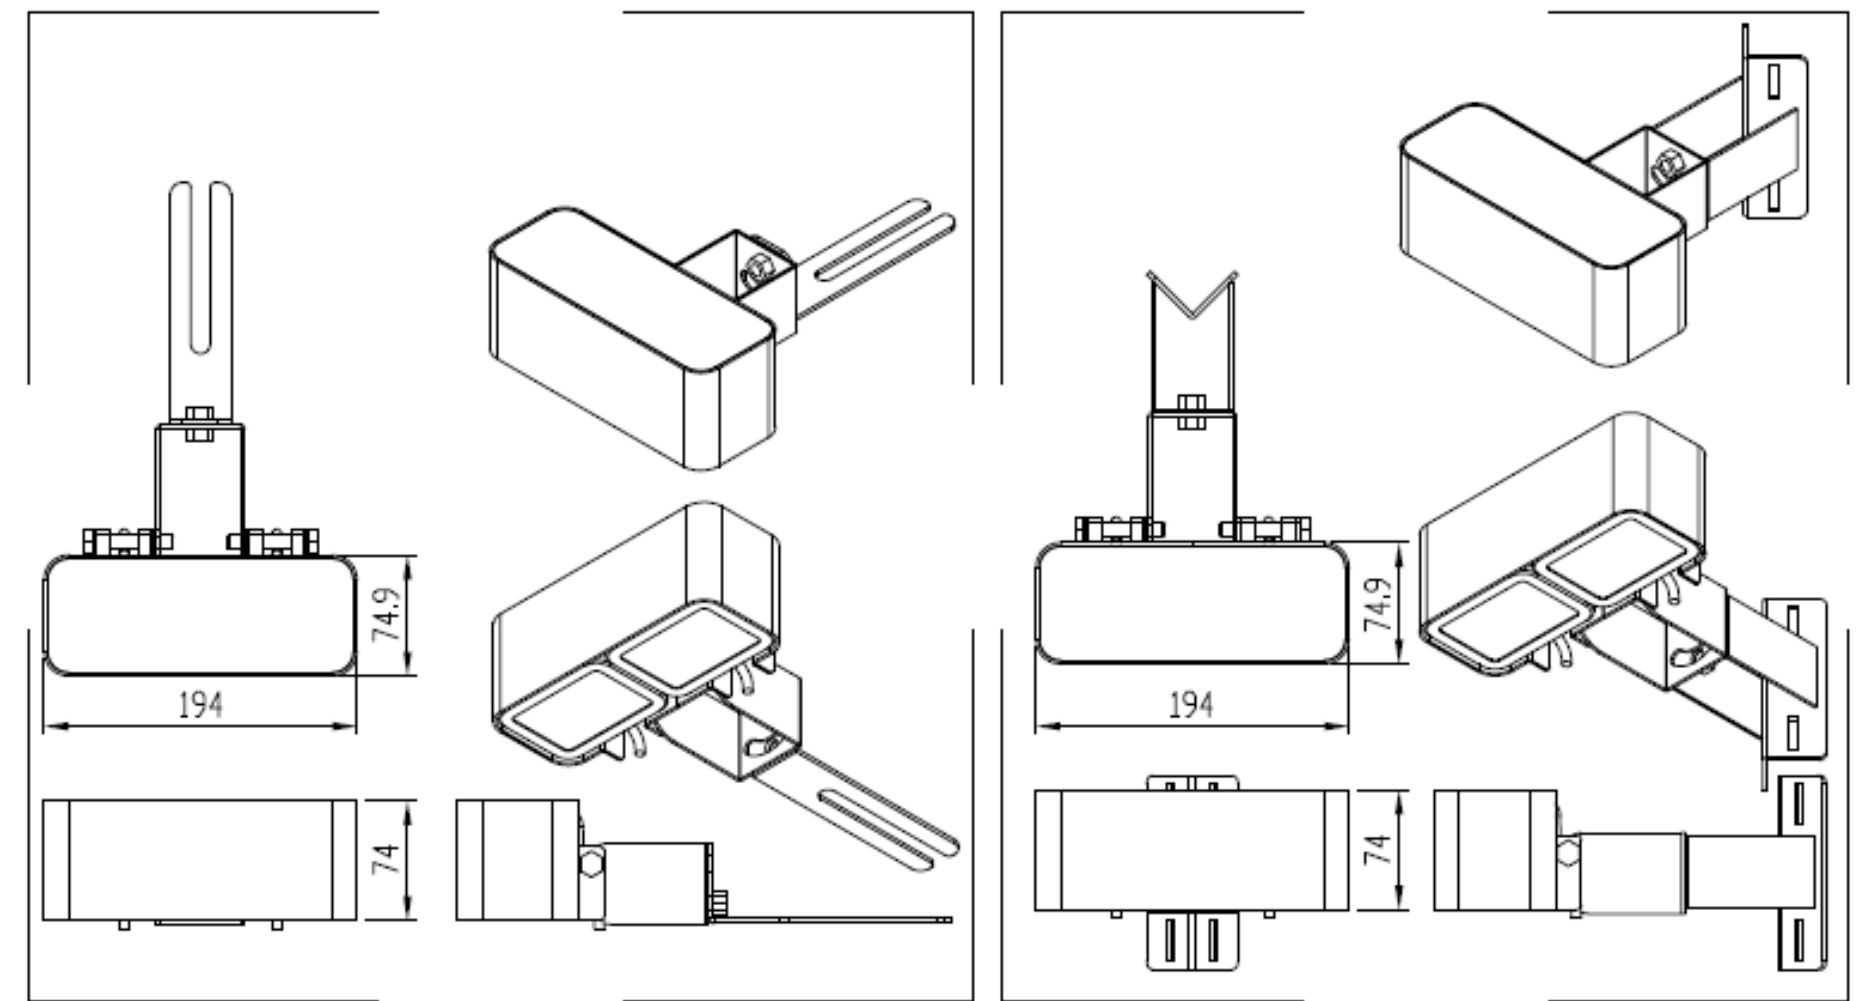

固定於燈箱上

固定於燈桿上

Unit: mm

顏色

紅、綠

操作溫度

-30 ~ +70 °C

LED 模組操作電壓

24 VDC

額定電壓

90-265 VAC

消耗功率

紅 15 W，綠 15 W

主要波長 (typical)

紅 618-630 nm，綠 500-530 nm

防水防塵

交流轉直流電源模組，具備 IP67 防水功能。